Modelle mit festen Lamellen

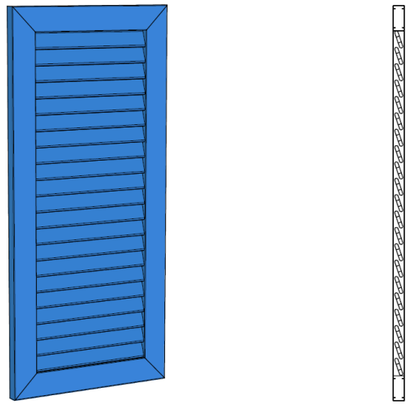

Modell FL50

Rahmen und Lamellen aus stranggepresstem Aluminium
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt und verpresst
mit sichtbarer Einkerbung

Abmessung:

Rahmen	71,2 x 32,2 x 1,6 mm
Lamellen	50,0 x 10,0 x 1,0 mm
Überstand	ohne
Quersprosse	möglich
	74,0 x 32,2 x 1,6 mm

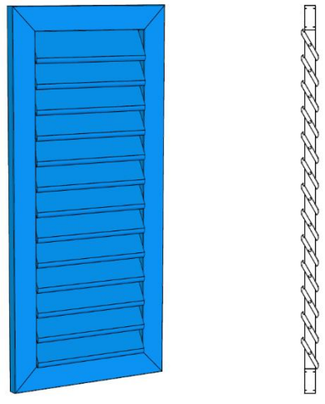

Modell FL98

Rahmen und Lamellen aus stranggepresstem Aluminium
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt und verpresst
mit sichtbarer Einkerbung

Abmessung:

Rahmen	71,2 x 32,2 x 1,6 mm
Lamellen	98,0 x 13,0 x 1,0 mm
	seitlich verschossen
Überstand	beidseitig 14 mm
Quersprosse	möglich / ab 2100 mm notwendig
	74,0 x 32,2 x 1,6 mm

Modelle mit Füllung

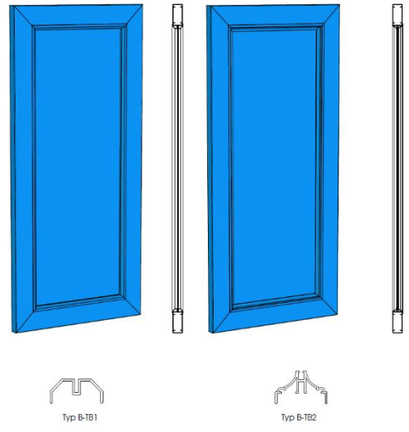

Modell B

Rahmen und Lamellen aus stranggepresstem
Aluminium
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt und verpresst
mit sichtbarer Einkerbung

Abmessung:

Rahmen	71,2 x 32,2 x 1,6 mm
Blechstärke	2,5 mm
Trägerprofil	abgeschrägt schlicht oder profiliert
Quersprosse	möglich
	74,0 x 32,2 x 1,6 mm

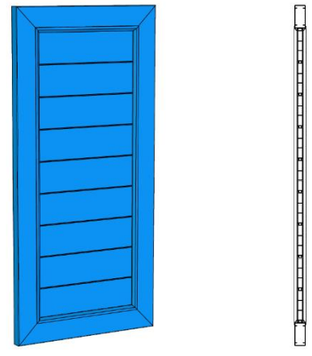

Modell P100

Rahmen und Lamellen aus stranggepresstem Aluminium
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt und verpresst
mit sichtbarer Einkerbung

Abmessung:

Rahmen	71,2 x 32,2 x 1,6 mm
Paneelfüllung	100,0 x 15,0 x 1,0 mm
Trägerprofil	abgeschrägt schlicht
Quersprosse	möglich / ab 2100 mm notwendig
	74,0 x 32,2 x 1,6 mm

Modelle mit beweglichen Lamellen

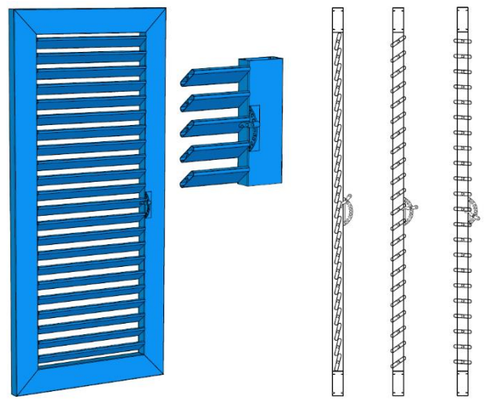

Modell BL50

Rahmen und Lamellen aus stranggepresstem Aluminium
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt und verpresst
mit sichtbarer Einkerbung

Abmessung:

Rahmen	71,2 x 32,2 x 1,6 mm
Lamellen	50,0 x 10,0 x 1,0 mm
	seitlich offen
Überstand	beidseitig
	Außenseite 10 mm,
	Innenseite incl. Bedienhebel 42 mm
Quersprosse	möglich / ab 2000 mm notwendig
	74,0 x 32,2 x 1,6 mm

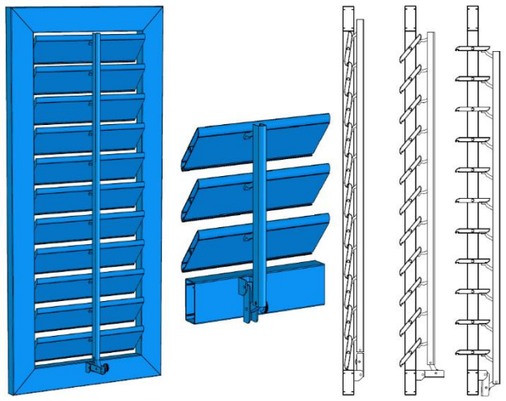

Modell BL98

Rahmen und Lamellen aus stranggepresstem Aluminium
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt und verpresst
mit sichtbarer Einkerbung

Abmessung:

Rahmen	71,2 x 32,2 x 1,6 mm
Lamellen	98,0 x 13,0 x 1,0 mm
	seitlich verschlossen
Überstand	beidseitig
	Außenseite Seite 33 mm,
	Innenseite incl. Schubstange 58 mm
Quersprosse	möglich / ab 2100 mm notwendig
	74,0 x 32,2 x 1,6 mm

Modelle mit Füllung

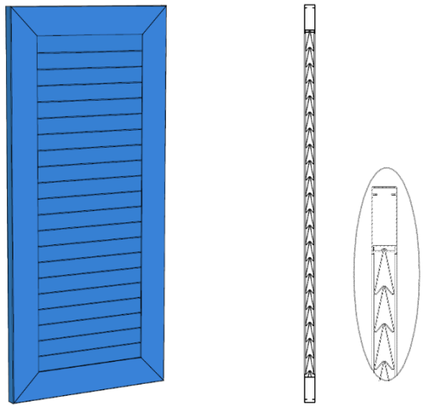

Modell TB

Rahmen und Lamellen aus stranggepresstem
Aluminium
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt und verpresst
mit sichtbarer Einkerbung

Abmessung:

Rahmen	80,0 x 30,0 x 1,6 mm
Lamellen	54,0 x 24,0 x 1,0 mm
Quersprosse	möglich / ab 2100 mm notwendig
	80,0 x 30,0 x 1,6 mm

Kombinierte Modelle

Kombinierte Modelle
mit Quersprosse,
z.B. FL50P100

Sondermodelle



Modell FL50A (Aussteller)

Außerdem:

- Stichbogen
- Rundbogen
- Schrägelemente
- Zargenrahmen

Zierläden

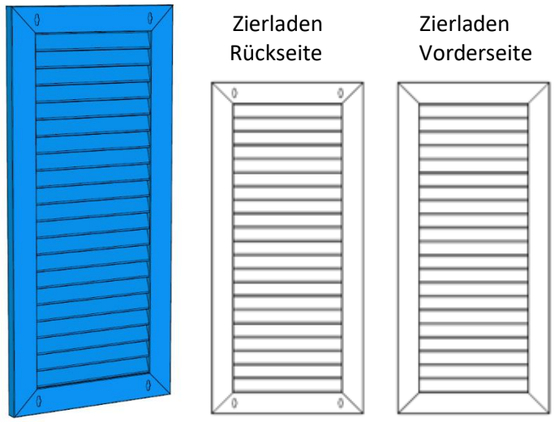



Es besteht die Möglichkeit alle Modelle
mit Zierladenausnehmungen zu fertigen.
Für die vereinfachte Anbringung der Zierfensterläden
bieten wir vorkonfektionierte Befestigungs- und Montagesets an.

Schiebeläden

Alle Modelle (verstellbare Lamelle mit Einschränkung) sind auch als Schiebeläden verwendbar.

Unsere Kontaktdaten:

ACORIT-Fensterläden
Frank Pilchowski e. K.
Gewerbestraße 8
08115 Lichtentanne

E-Mail: info@acorit.de
Tel.: 0375-789956

Projektbilder, Mess- und Montageanleitungen finden Sie unter **www.acorit.de**

ACORIT

Fensterläden aus Aluminium