


Massermittlung und Aufmassblatt fuer 3-flg. Fensterlaeden

Montageart: Mauerwerk aufschlagend

Einbauschema: 2L - 1R oder 1L - 2R

Aufmass fuer Fenster:

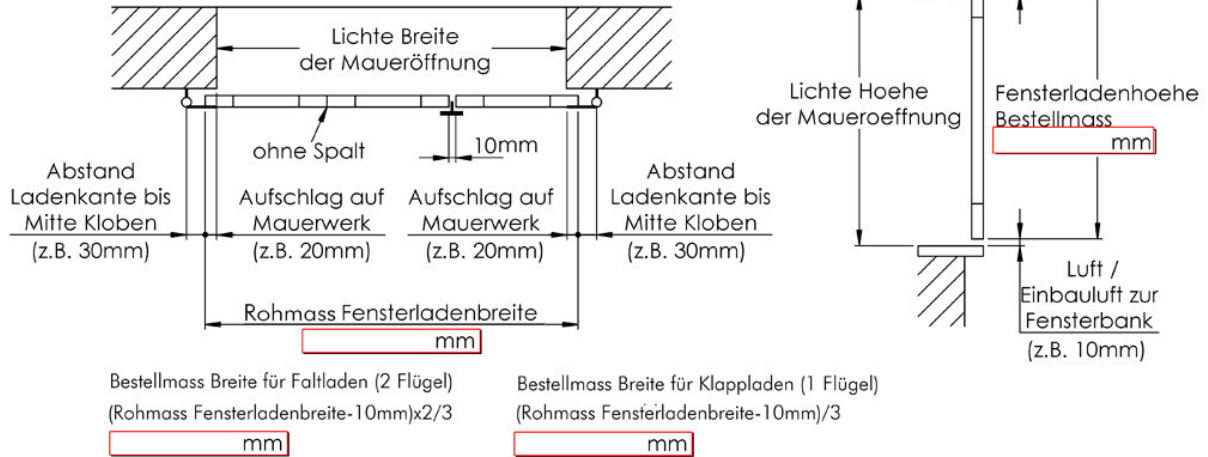

Massermittlung:

Fensterladenbreite = Lichte Breite der Maueröffnung + 2 mal Aufschlag aufs Mauerwerk

Fensterladenhoehe = Lichte Hoehe der Maueröffnung + Aufschlag aufs Mauerwerk - Luftspalt/Einbauluft zur Fensterbank

Platzbedarf auf Wandflaeche:

Platzbedarf = Ein Drittel Fensterladenbreite + Aufschlag aufs Mauerwerk + 2 mal Abstand Ladenkante bis Mitte Kloben (+Schlagleiste/Deckleiste 20mm)

(zzgl. Platzbedarf fuer Ladenfeststeller seitlich montiert, z.B. bei Tuerlaeden)

ACORIT  - die Fensterladenmarke von Pilchowski - www.acorit.de

Aufmaß und Konfiguration eines dreiflügeligen Fensterladens (Kombination aus einem Fall-Klappladen und einem einflügeligen Klappladen)

- Es wird das gewünschte Gesamtaussenmass der Kombination der Klappläden ermittelt
- Davon ziehen Sie bitte 10 mm Luft zwischen den einzelnen Elementen ab.
- Das verbleibende Maß wird zu 1/3 und 2/3 in der Breite geteilt.

Bestellung:

Es werden mit der ermittelten Größe ein einflügeliger Klappladen (1/3 der errechneten Breite) und separat ein zweiflügeliger Falldaden (2/3 der errechneten Breite) im Shop konfiguriert und bestellt.

Zusätzlich benötigen Sie noch das Zubehör-Set "3 Flügel" bestehend aus Schlagleiste und Ladenmittverschluss.