


Massermittlung und Aufmassblatt fuer 4-flg. Fensterlaeden

Montageart: Mauerwerk aufschlagend

Einbauschema: 2L - 2R

Aufmass fuer Fenster:

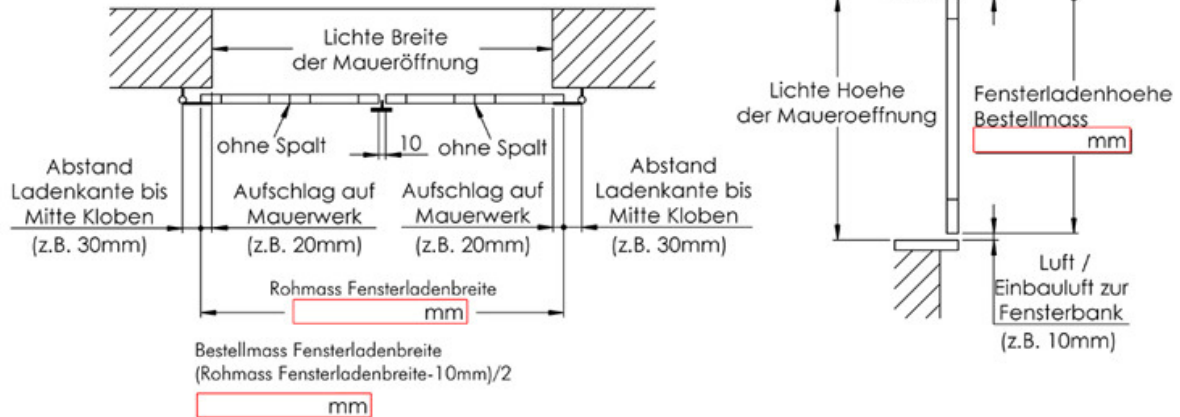

Massermittlung:

Fensterladenbreite = Lichte Breite der Maueröffnung + 2 mal Ausschlag aufs Mauerwerk

Fensterladenhoehe = Lichte Hoehe der Maueröffnung + Ausschlag aufs Mauerwerk - Luftspalt/Einbauluft zur Fensterbank

Platzbedarf auf Wandflaeche:

Platzbedarf = Ein Viertel Fensterladenbreite + Ausschlag aufs Mauerwerk + 2 mal Abstand Ladenkante bis Mitte Kloben (+Schlagleiste/Deckleiste 20mm)

(zzgl. Platzbedarf fuer Ladenfeststeller seitlich montiert, z.B. bei Tuerlaeden)

ACORIT  - die Fensterladenmarke von Pilchowski - www.acorit.de

Aufmaß und Konfiguration eines vierflügeligen Fensterladens (Kombination aus zwei Falt-Klappläden)

- Es wird das gewünschte Gesamtaussenmass der Kombination der Klappläden ermittelt (Rohmass Fensterladenbreite)
- Davon ziehen Sie bitte 10 mm Luftspalt zwischen den einzelnen Elementen ab.
- Das verbleibende Maß wird halbiert. Daraus ergibt sich das Bestellmass Fensterladenbreite.

Bestellung:

Es werden mit den ermittelten Größen (Bestellmass Fensterladenbreite) zwei zweiflügelige Klappläden im Shop konfiguriert und bestellt.

Zusätzlich benötigen Sie noch das Zubehör-Set "4 Flügel" bestehend aus Schlagleiste und Ladenmittelverschluss.