

Preis ab: 198,73 EUR

incl. 19% MwSt.

Optionen:



Sprossen: ohne Sprossen




Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)

Preis: +48,79 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)

Preis: +97,58 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)

Preis: +97,58 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)

Preis: +119,00 EUR incl. 19% MwSt.



Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung

Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.




Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)

Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange

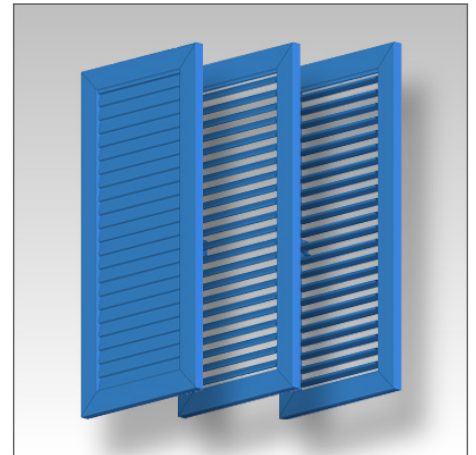



Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun



Fensterladenfarbe: RAL3000 Feuerrot



Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün



Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Zierfensterladen BL50, mit seinen beweglichen 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (BL50), bietet Ihnen langlebige Qualität im besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das perfekte Modell als Sichtschutz. Sie entscheiden selbst, wann Sie Einblicke gewähren wollen und wann nicht. Im geschlossenen Zustand ist der Zierfensterladen ein recht guter Windschutz. Die seitlich offenen Sonnenschutzlamellen werden in dem stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) gelagert. Die Verstellung der Lamellen erfolgt über einen Rasterhebel mit 3 Feststellpunkten. Bei Aufteilung der Füllungsfelder mit Quersprossen, kann jedes Feld einzeln bedienbar gemacht werden. Die Fensterläden bieten Ihnen durch die Regulierung des Lichteinfalls eine optimale Flexibilität. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

Details

Als Klappläden können die ACORIT - BL50 Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden ist aufgrund der verstellbaren Lamellen und des Bedienhebels nur bedingt möglich. Ab einer Höhe von 1900 mm wird aus technischen Gründen immer eine Quersprosse eingebaut. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium bewegliche Lamellen, seitlich offen, 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Quersprosse oben + unten Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür) Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagset)

