ACORIT FL 98 P100 ohne Beschlagset (mit kombinierter Lamellen-Paneelfüllung)

Artikel-Nr.: OB-00009 - Stand vom: 05.12.2025 / Aenderungen vorbehalten.

Preis ab: 216,58 EUR

incl. 19% MwSt.

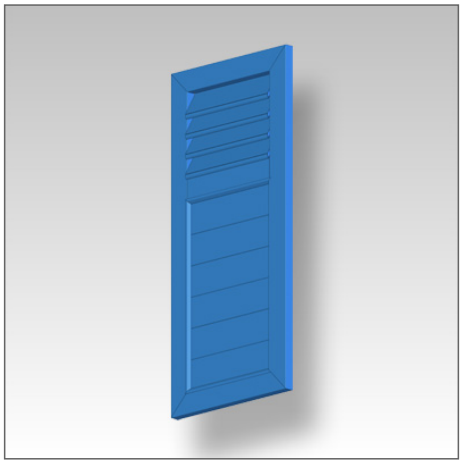

Optionen:

Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel

Sprossen: Teilung in der Mitte

Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen

Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung
Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.

Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)
Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.

Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss

Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb

Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau

Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange

Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

© Copyright 2025 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Der ACORIT Aluminium Fensterladen FL98P100 mit feststehenden 98 mm breiten und 13 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL98) und einer Füllung aus 15 mm dicken und 100 mm breiten Paneelen (P100) in der Optik eines gefasten Holzbrettes, wird zur Teilverdunkelung eingesetzt und gewährleistet durch den Lamellenteil eine angenehme Sicht nach draußen.Die Lamellen sind seitlich verschlossen und stehen nach vorn und hinten über den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) über. Die Aufteilung der Füllungsflächen erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Aluminiumpaneelen im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden.Dieses Modell wird sowohl als Sichtschutz als auch zur Beschattung eingesetzt.

Details

Als Klappläden können die ACORIT - FL98P100 Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeladen oder Faltschiebeladen möglich.Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar.Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung.Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem AluminiumLamellen vorn und hinten überstehend, seitlich verschlossen, 98,0 x 13,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem AluminiumPaneelfüllung aus Aluminium 100 x 15 mm in Brettoptik 15 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung geschnitten, fest im Rahmen eingesetztRahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mmFarben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer EinkerbungEntwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + untenSchlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem ZusammenbauFarben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglichGlanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagsatz)

© Copyright 2025 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de