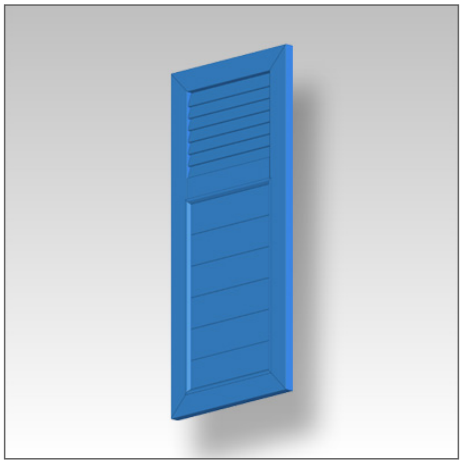

Preis ab: 284,34 EUR

incl. 19% MwSt.

Optionen:



Anschlagsituation: Links angeschlagen



Anschlagsituation: Rechts angeschlagen



Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel



Sprossen: Teilung in der Mitte



Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung



Montageart: Montageelement Q



Montageart: Maueranker thermisch getrennt

Montageelement Q: Bitte Wert eintragen
Preis: wird konfiguriert

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm
Preis: +60,62 EUR incl. 19% MwSt.

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm
Preis: +77,08 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Standardband, fest



Bänder / Scharniere: ohne Kloben, Bänder und Scharniere

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de



Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Kreuzband, verstellbar



Bänder / Scharniere: Standardband, fest (ohne Kloben)
Preis: +17,40 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Winkelband, verstellbar

Weitere 5 Optionen zum Attribut Bänder / Scharniere finden Sie im Shop



Bänderfarbe: schwarz



Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL
Preis: +4,90 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: ohne Feststeller



Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag
Preis: +21,04 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag
Preis: +26,29 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech
Preis: +27,30 EUR incl. 19% MwSt.



Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag
Preis: +60,79 EUR incl. 19% MwSt.

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de



Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün



Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila



Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige



Fensterladenfarbe: RAL7000 Fehgrau



Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen FL50P100 mit feststehenden 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL50) und einer Füllung aus 15 mm dicken und 100 mm breiten Paneelen in der Optik eines gefasten Holzbrettes (P100), bietet Ihnen interessante Möglichkeiten, Ihren Festerladen individuell zu gestalten. Die Füllungsprofile werden waagerecht übereinander angeordnet. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Brettprofilen im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden.Die Sonnenschutzlamellen werden in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Der geschlossene Teil wird mit einem Nut-Trägerprofil eingesetzt.Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden.HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

Details

Als Klappläden können die ACORIT - FL50P100 Läden bis zu einem Maximalmaß von 1000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeladen oder Faltschiebeladen möglich.Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar.Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung.Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Dorndurchmesser)oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden.Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem AluminiumLamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem AluminiumPaneelfüllung aus Aluminium 100 x 15 mm in Brettoptik in15 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung geschnitten, fest im Rahmen eingesetztRahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mmFarben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer EinkerbungEntwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + untenSchlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)Chemische Vorbehandlung,

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem ZusammenbauFarben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglichGlanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:1 Stück Fensterladen1 Stück Ladenriegel/Stoßriegel Länge: 140 mm1 Stück Anschlag zu Ladenriegel1 Stück Zugring

Kloben, Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden).

Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de