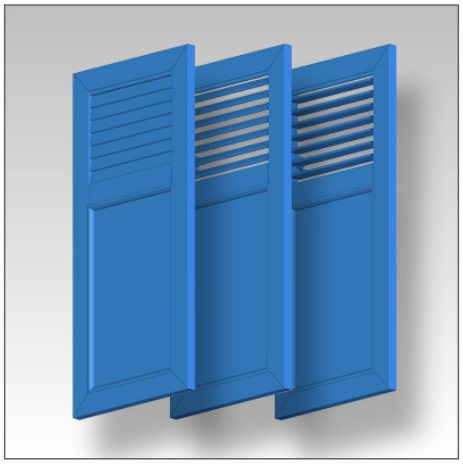

Preis ab: 299,63 EUR
incl. 19% MwSt.

Optionen:

Anschlagsituation: Links angeschlagen

Anschlagsituation: Rechts angeschlagen

Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel

Sprossen: Teilung in der Mitte

Montageart: Mauerwerksmontage ohne Dämmung

Montageart: Montageelement Q

Montageart: Maueranker thermisch getrennt

Montageelement Q: Bitte Wert eintragen
Preis: wird konfiguriert

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 250 mm
Preis: +53,30 EUR incl. 19% MwSt.

Maueranker: Maueranker thermisch getrennt / Länge: 300 mm
Preis: +68,01 EUR incl. 19% MwSt.

Bänder / Scharniere: ohne Kloben, Bänder und Scharniere

Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Standardband, fest
Preis: +35,22 EUR incl. 19% MwSt.

© Copyright 2025 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Bänder / Scharniere: Standardband, fest (ohne Kloben)
Preis: +16,21 EUR incl. 19% MwSt.

Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Kreuzband, verstellbar
Preis: +51,07 EUR incl. 19% MwSt.



Bänder / Scharniere: Standardkloben, fest und Winkelband, verstellbar
Preis: +59,52 EUR incl. 19% MwSt.

Weitere 5 Optionen zum Attribut Bänder / Scharniere finden Sie im Shop

Bänderfarbe: schwarz

Bänderfarbe: Farbe wie Fensterläden nach RAL
Preis: +4,90 EUR incl. 19% MwSt.

Ladenfeststeller: ohne Feststeller

Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Rundkopf mit Anschlag
Preis: +21,04 EUR incl. 19% MwSt.

Ladenfeststeller: Ladenfeststeller Frauenkopf mit Anschlag
Preis: +26,29 EUR incl. 19% MwSt.

Ladenfeststeller: Türladenreiber mit Anschlag, Anschlagkappe und Auflaufblech
Preis: +27,30 EUR incl. 19% MwSt.

Ladenfeststeller: Französischer Ladenfeststeller (Edelstahl) mit Anschlag
Preis: +60,79 EUR incl. 19% MwSt.

© Copyright 2025 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss

Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb

Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau

Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange

Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen BL50B mit seinen beweglichen 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (BL50) und einer Füllung aus 2,5 mm dickem flachem Aluminium (B) wird zur Teilverdunkelung eingesetzt. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Aluminium Flachmaterial im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden.Die seitlich offenen Sonnenschutzlamellen werden in dem stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) gelagert. Der geschlossene Teil ist mit einem Nut-Trägerprofil eingesetzt. Die Verstellung der Lamellen erfolgt über einen Rasterhebel mit 3 Feststellpunkten. Die Fensterläden bieten Ihnen durch die Regulierung des Lichteinfalls eine optimale Flexibilität. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

Details

Als Klappläden können die ACORIT - BL50B Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden.Die Verwendung als Schiebeladen oder Faltschiebeladen ist aufgrund der verstellbaren Lamellen und des Bedienhebels nur bedingt möglich.Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar.Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung.Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.Zur Befestigung auf dem Mauerwerk stehen Ihnen mehrere Kombinationen aus Bändern und Kloben zur Verfügung. Weiterhin ist es möglich nur Bänder (für bauseits vorhandene Kloben bis 13mm Dorndurchmesser)oder ohne Kloben und ohne Bänder zu bestellen. Somit können Sie Ihre vorhandenen Beschläge verwenden.Zum Ausgleich von Unebenheiten am Baukörper und kleinen Montagetoleranzen empfehlen wir den Einsatz von Exzenterkloben (Mauerwerksbefestigung) zur perfekten Ausrichtung senkrecht übereinander und die zweidimensional justierbaren Kreuz- oder Winkelbänder.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminiumbewegliche Lamellen, seitlich offen, 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminiumflache Aluminiumfüllung 2,5 mm in 2,5 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung, fest im Rahmen eingesetztRahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mmFarben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer EinkerbungEntwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + untenSchlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)Chemische Vorbehandlung,

© Copyright 2025 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem ZusammenbauFarben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglichGlanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:1 Stück Fensterladen1 Stück Ladenriegel/Stoßriegel Länge: 140 mm1 Stück Anschlag zu Ladenriegel1 Stück Zugring
Kloben, Bänder und Feststeller sind nicht inclusive und können extra ausgewählt werden (somit können Sie z.B. bauseits vorhandene Beschläge wiederverwenden).
Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!

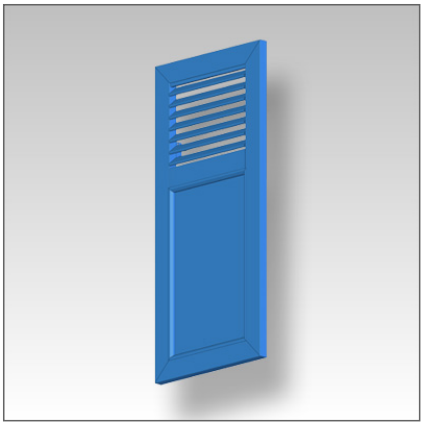

© Copyright 2025 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de