

**Preis ab: 224,91 EUR**

incl. 19% MwSt.

Optionen:



**Sprossen: Teilung nach dem oberen Drittel**



**Sprossen: Teilung in der Mitte**



**Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen**



**Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung**

Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.



**Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)**

Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



**Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila**



**Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige**



**Fensterladenfarbe: RAL7000 Fehgrau**




**Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün**



**Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige**

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

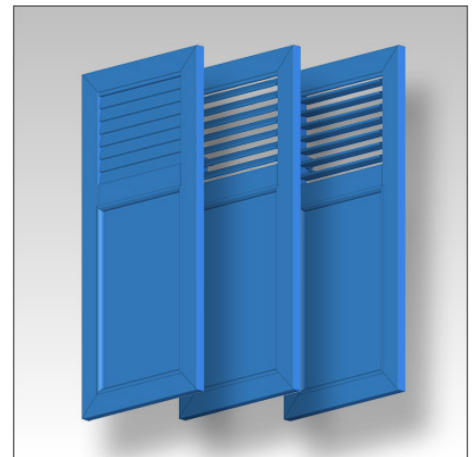

## Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Sichtschutz Fensterladen ZBL50B, mit seinen beweglichen 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (BL50) und einer Füllung aus 2,5 mm dickem flachem Aluminium (B), wird zur Teilverdunkelung eingesetzt. Das perfekte Modell als Sichtschutz. Sie entscheiden selbst, wann Sie Einblicke gewähren wollen und wann nicht. Im geschlossenen Zustand ist der Zierfensterladen ein recht guter Windschutz. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 mit Lamellen im oberen Teil und zu 2/3 mit Aluminium Flachmaterial im unteren Teil oder je zur Hälfte. Eine 74 mm breite Sprosse trennt die beiden unterschiedlichen Füllungen voneinander. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden. Die seitlich offenen Sonnenschutzlamellen werden in dem stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) gelagert. Der geschlossene Teil ist mit einem Nut-Trägerprofil eingesetzt. Die Verstellung der Lamellen erfolgt über einen Rasterhebel mit 3 Feststellpunkten. Die Fensterläden bieten Ihnen durch die Regulierung des Lichteinfalls eine optimale Flexibilität. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.

## Details

Als Sichtschutz können die ACORIT - ZBL50B Läden bis zu einem Maximalmaß von 800 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

## Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium bewegliche Lamellen, seitlich offen, 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem Aluminium flache Aluminiumfüllung 2,5 mm in 2,5 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung, fest im Rahmen eingesetzt Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm Farben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer Einkerbung Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür) Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagset)

