


Preis ab: 171,36 EUR

incl. 19% MwSt.

Optionen:



Sprossen: ohne Sprossen




Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)

Preis: +34,51 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)

Preis: +34,51 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)

Preis: +69,02 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)

Preis: +67,83 EUR incl. 19% MwSt.



Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung

Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.




Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)

Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss

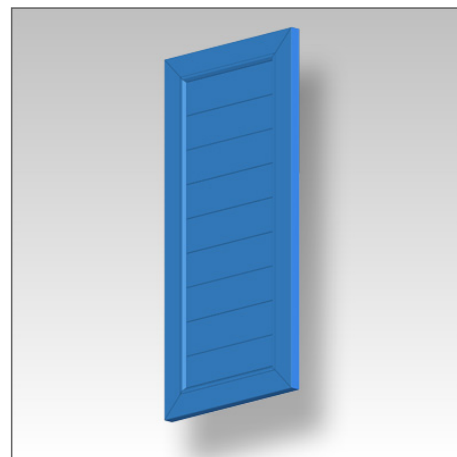

**Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb****Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau****Fensterladenfarbe: RAL8000 Grünbraun****Fensterladenfarbe: RAL3000 Feuerrot**

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen P100, mit einer festen Füllung aus 15 mm dicken und 100 mm breiten Paneelen in der Optik eines gefasten Holzbrettes (P100), wird zur Verdunkelung eingesetzt. Mit Hilfe von 74 mm breiten Sprossen lassen sich große Flächen unterteilen. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 im oberen und zu 2/3 im unteren Teil oder je zur Hälfte. Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden. Die blickdichte Füllung wird mit einem Nut-Trägerprofil in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingesetzt. Der Fensterladen gewährt optimalen Sonnenschutz, Sichtschutz und ermöglicht die Verdunkelung des Raumes.

Details

Als Klappläden können die ACORIT Modell P100 Fensterläden bis zu einem Maximalmaß von 1000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Ab einer Höhe von 2000 mm wird aus technischen Gründen immer eine Quersprosse eingebaut. Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeläden oder Faltschiebeläden möglich. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar. Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem Aluminium
Paneelfüllung aus Aluminium 100 x 15 mm in Brettoptik 15 mm
Nut-Einfassprofil auf Gehrung geschnitten, fest im Rahmen eingesetzt
Rahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mm
Farben RAL nach Wahl
in glatt oder matt Feinstruktur
Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt + gestanzt mit sichtbarer Einkerbung
Entwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + unten
Schlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)
Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem Zusammenbau
Farben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben
Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglich
Glanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte Farbauswahl
Oberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte Farbauswahl
Holzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte Farbauswahl
Lieferumfang bestehend aus: 1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagsatz)