
Fensterladen ACORIT P100 ohne Beschläge (mit fester Paneelfüllung)

Artikel-Nr.: OB-00014 - Stand vom: 22.11.2026 / Aenderungen vorbehalten.



Preis ab: 171,36 EUR
incl. 19% MwSt.

Optionen:

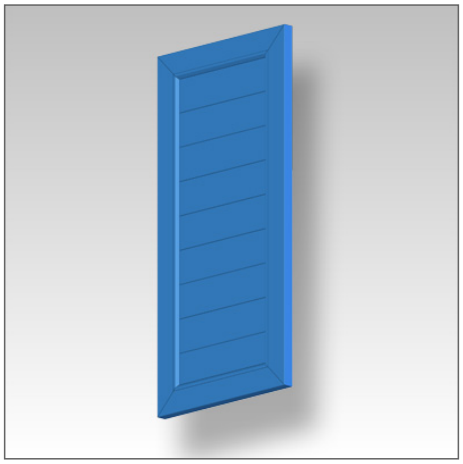

Sprossen: ohne Sprossen



Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)
Preis: +34,51 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)
Preis: +34,51 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)
Preis: +69,02 EUR incl. 19% MwSt.



Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)
Preis: +67,83 EUR incl. 19% MwSt.



Befestigung: ohne Zierladenbefestigung/ohne Ausnehmungen



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung
Preis: +15,99 EUR incl. 19% MwSt.



Befestigung: mit Ausnehmungen für verdeckte Befestigung (inkl. Schrauben u. Dübel)
Preis: +23,90 EUR incl. 19% MwSt.



Fensterladenfarbe: RAL4001 Rotlila

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de



Fensterladenfarbe: RAL1000 Grünbeige



Fensterladenfarbe: RAL7000 Fehgrau



Fensterladenfarbe: RAL6000 Patinagrün



Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Fensterladen P100, mit einer festen Füllung aus 15 mm dicken und 100 mm breiten Paneelen in der Optik eines gefasten Holzbrettes (P100), wird zur Verdunkelung eingesetzt.Mit Hilfe von 74 mm breiten Sprossen lassen sich große Flächen unterteilen. Die Aufteilung erfolgt in der Regel zu 1/3 im oberen und zu 2/3 im unteren Teil oder je zur Hälfte.Andere Aufteilungen sind möglich und können bei der Bestellung in den Bemerkungen eingegeben werden.Die blickdichte Füllung wird mit einem Nut-Trägerprofil in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingesetzt. Der Fensterladen gewährt optimalen Sonnenschutz, Sichtschutz und ermöglicht die Verdunkelung des Raumes.

Details

Als Klappläden können die ACORIT Modell P100 Fensterläden bis zu einem Maximalmaß von 1000 x 2500 mm (Breite x Höhe) eingesetzt werden. Ab einer Höhe von 2000 mm wird aus technischen Gründen immer eine Quersprosse eingebaut.Darüber hinaus ist die Verwendung als Schiebeladen oder Faltschiebeladen möglich.Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir viele Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar.Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung, empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung.Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem AluminiumPaneelfüllung aus Aluminium 100 x 15 mm in Brettoptik 15 mm Nut-Einfassprofil auf Gehrung geschnitten, fest im Rahmen eingesetztRahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mmFarben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer EinkerbungEntwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + untenSchlagleiste wird lose mitgeliefert (nur bei Läden beidseitig von Fenster/Tür)Chemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem ZusammenbauFarben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglichGlanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:1 Stück Fensterladen (1 Flügel, ohne Beschlagsatz)

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de