Schiebeladen ACORIT SL-FL50 1L1R feste Lamellen, 2 Flügel links und rechts vom Fenster

Artikel-Nr.: SL-00002 - Stand vom: 23.09.2026 / Aenderungen vorbehalten.

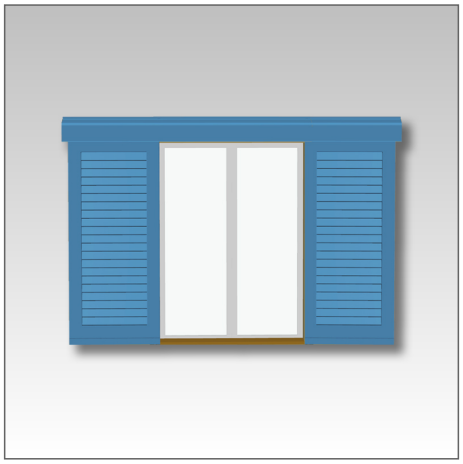

Preis ab: 551,81 EUR

incl. 19% MwSt.

Optionen:

Länge der oberen Führung: Bitte Wert eintragen

Ausführung obere Führung: Basic
Preis: wird konfiguriert

Ausführung obere Führung: Premium
Preis: wird konfiguriert

Abstand zur Wand: 15 mm (Standard)

Abstand zur Wand: 16 - 65 mm
Preis: wird konfiguriert

Untere Führung: punktuelle Führung (Ladenbreite bis 999 mm)
Preis: +101,10 EUR incl. 19% MwSt.

Untere Führung: punktuelle Führung (Ladenbreite ab 1000 mm)
Preis: +153,65 EUR incl. 19% MwSt.

Untere Führung: durchgängige Führung (Ladenbreite bis 999 mm)
Preis: +165,79 EUR incl. 19% MwSt.

Untere Führung: durchgängige Führung (Ladenbreite ab 1000 mm)
Preis: +195,54 EUR incl. 19% MwSt.

Sprossen: ohne Sprossen

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Sprossen: eine Quersprosse (1/3 - 74x32 mm)
Preis: +57,12 EUR incl. 19% MwSt.

Sprossen: Eine Quersprosse (mittig - 74x32 mm)
Preis: +57,12 EUR incl. 19% MwSt.

Sprossen: zwei Quersprossen (74x32 mm)
Preis: +114,24 EUR incl. 19% MwSt.

Sprossen: eine Vertikalsprosse (74x32 mm)
Preis: +119,00 EUR incl. 19% MwSt.

Weitere 1 Optionen zum Attribut Sprossen finden Sie im Shop

Bedienung: manuelle Bedienung

Bedienung: Motorbedienung bis 2000 mm Ladenbreite
Preis: +656,21 EUR incl. 19% MwSt.

Bedienung: Motorbedienung 2001 bis 3200 mm Ladenbreite
Preis: +690,72 EUR incl. 19% MwSt.

Fensterladenfarbe: RAL1001 Beige

Fensterladenfarbe: RAL9001 Cremeweiss

Fensterladenfarbe: RAL1002 Sandgelb

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Fensterladenfarbe: RAL5000 Violettblau

Fensterladenfarbe: RAL2000 Gelborange

Weitere 185 Optionen zum Attribut Fensterladenfarbe finden Sie im Shop

Beschreibung

Der ACORIT Aluminium Schiebeladen SL-FL50 1L-1R (feste Lamellen, 1 Flügel links und 1 Flügel rechts vom Fenster) bietet Ihnen mit seinen feststehenden 50 mm breiten und 10 mm dicken Sonnenschutzlamellen (FL50) langlebige Qualität zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis.Die Sonnenschutzlamellen werden in den stabilen breiten stranggepressten Rahmen (71x32 mm) eingefräst. Die Fensterläden gewähren optimalen Sonnenschutz und können als Sichtschutz eingesetzt werden. HINWEIS: Dieser Artikel wird nach Ihren Wünschen konfektioniert und ist vom Widerruf ausgeschlossen.Bei Bedarf bieten wir Ihnen an, alle Angaben und Maße nach Eingang der Online-Bestellung telefonisch mit Ihnen abzugleichen bzw. zu prüfen, um Fehler auszuschließen.

Details

Als Schiebeladen können die ACORIT - SL-FL50 Läden bis zu einem Maximalmaß von 3200 x 2500 mm (Breite x Höhe, je Flügel 1600 x 2500mm) eingesetzt werden. Alle Aluminiumteile sind mit hochwertiger einbrennlackierter Pulverlackoberfläche dauerhaft geschützt. Diese erhalten Sie in einer großen Auswahl an RAL Farben in glatter Oberfläche. Auf Wunsch können wir einige Farben auch in matter Feinstruktur liefern. Sonderfarben sind auf Anfrage gegen Mehrpreis realisierbar.Bei Seeklima (bis ca 50 km zur Küste), bei Salznebel, hohen Konzentrationen von Streusalz oder Industrieanlagen (z.B. chemische Industrie) in näherer Umgebung empfehlen wir unsere Atlantik-Pulverbeschichtung. Bitte fragen Sie die Mehrpreise gesondert ab.Zur Schiebeladenführung stehen Ihnen mehrere Kombinationen zur Verfügung. Für obere Führung:

einfache "Basic"-Variante, welche aus sichtbarer Laufschiene und einzelner Wandwinkel besteht
"Premium"-Variante als kompakte Wandschiene mit Blende fertig vorkonfektioniert.

Zur unteren Führung der Schiebeläden können Sie zwischen folgenden Varianten wählen:

einer punktuellen Führung (U-Führung am Schiebeladen vormontiert und Wandwinkel mit Führungsgleiter auf Wand zu montieren)
einer durchgängigen Führung (U-Führung auf Wand montiert und Führungswinkel mit Gleiter am Schiebeladen zu montieren).

Die Schiebeladenflügel werden einhängefertig vorkonfektioniert geliefert.Bei unterer durchgängiger Führung sind die Führungswinkel wegen Anpassung der exakten Höhe bauseits anzubringen.Zur komfortablen Bedienung steht Ihnen ein Schiebeladenmotor zur Auswahl.Dieser wird in der oberen "Premium"-Führung vormontiert geliefert. Bei der Montage ist außer dem E-Anschluß nur noch der Zahnriemen einzusetzen.Für die Montage der Schiebefensterläden auf Wandflächen mit Wärmedämmverbundsystemen können Sie eine passende Unterkonstruktion bzw. Befestigung unter "Beschlagtteile/Zubehör" hinzubestellen.

Technische Daten

Rahmen 71,2 x 32,2 x 1,6 mm aus stranggepresstem AluminiumLamellen 50,0 x 10,0 x 1,0 mm aus stranggepresstem AluminiumRahmen - Außenmaß Toleranz +/- 2 mmFarben RAL nach Wahl in glatt oder matt Feinstruktur Eckverbindung aus 4x Eckwinkel verklebt+gestanzt mit sichtbarer EinkerbungEntwässerung, Rahmenbelüftung durch je 4x gestanzte Löcher im Querfries oben + untenChemische Vorbehandlung, Pulverbeschichtung und Einbrennlackierung erfolgt nach dem ZusammenbauFarben in RAL-Standard, RAL-Sonderfarben und DB-Farben Glanzgrad ca. 65% seidenglanz für alle RAL-Farben möglichGlanzgrad ca. 30% matt glatt für eine bestimmte FarbauswahlOberfläche Feinstruktur matt für eine bestimmte FarbauswahlHolzdesign-Pulverbeschichtung für eine bestimmte FarbauswahlLieferumfang bestehend aus:2 Stück Schiebeladen-Flügel einhängefertig vorkonfektioniert1 Stück obere Führung "Basic" oder "Premium"1 Stück U-Führung mit

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de

Führungswinkel-/Gleiter nach Wahl(bei punktueller Führung mit 2x U-Führung für beide Flügel)Dübel und Schrauben sind nicht im Lieferumfang!

© Copyright 2026 Frank Pilchowski e. K. / www.acorit.de